

# Liebherr

## LTM 1400-6.1

max. Traglast:	400,00 t
Teleskopausleger:	70,00 m
max. Hubhöhe:	120,00 m
max. Ausladung:	96,00 m

LIEBHERR LTM 1400-6.1

400 t



14,8-70 m



7-45,5 m




14-80,5 m




9,08x8,5 m



146 t

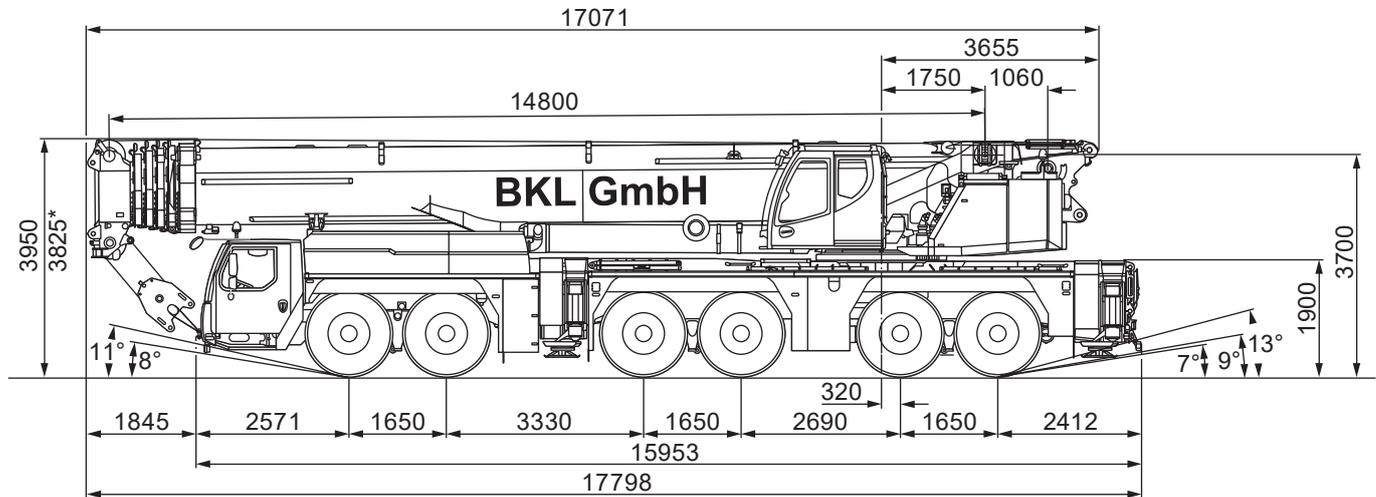


\* abgesenkt

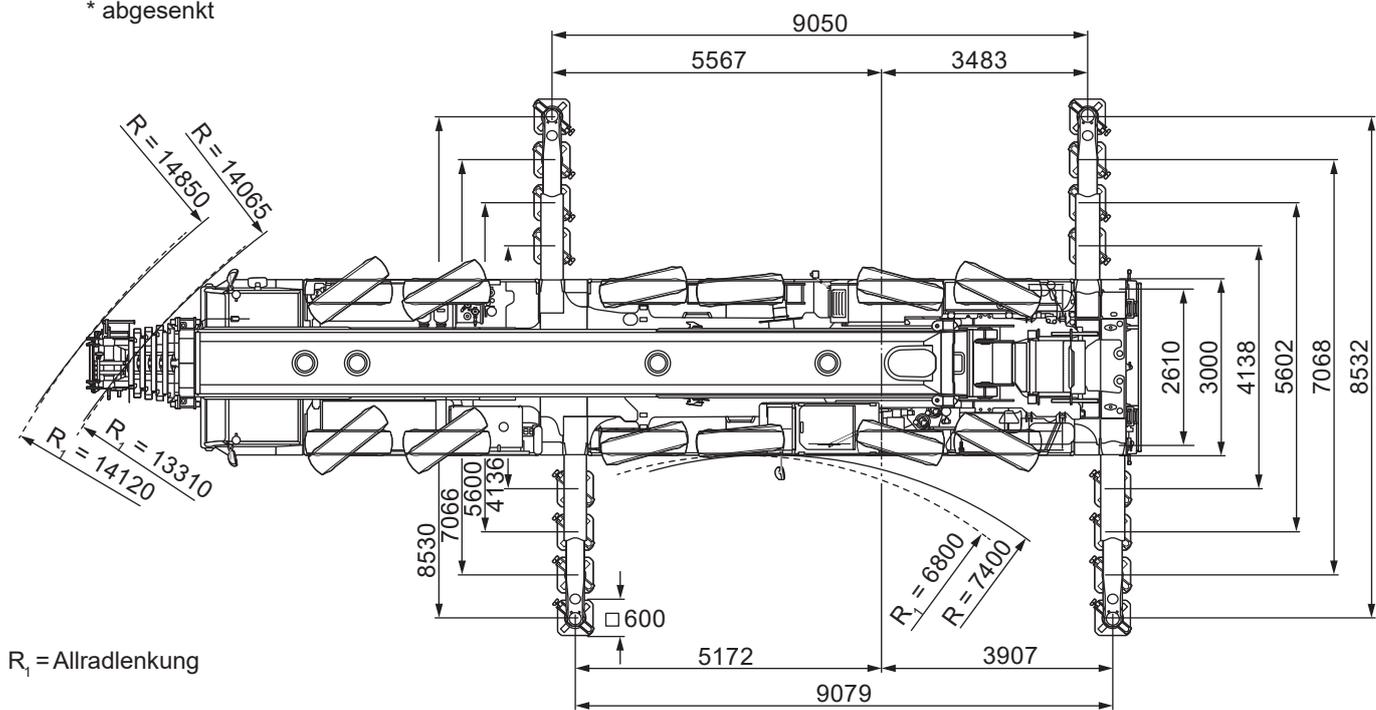

R<sub>1</sub> = Allradlenkung


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.

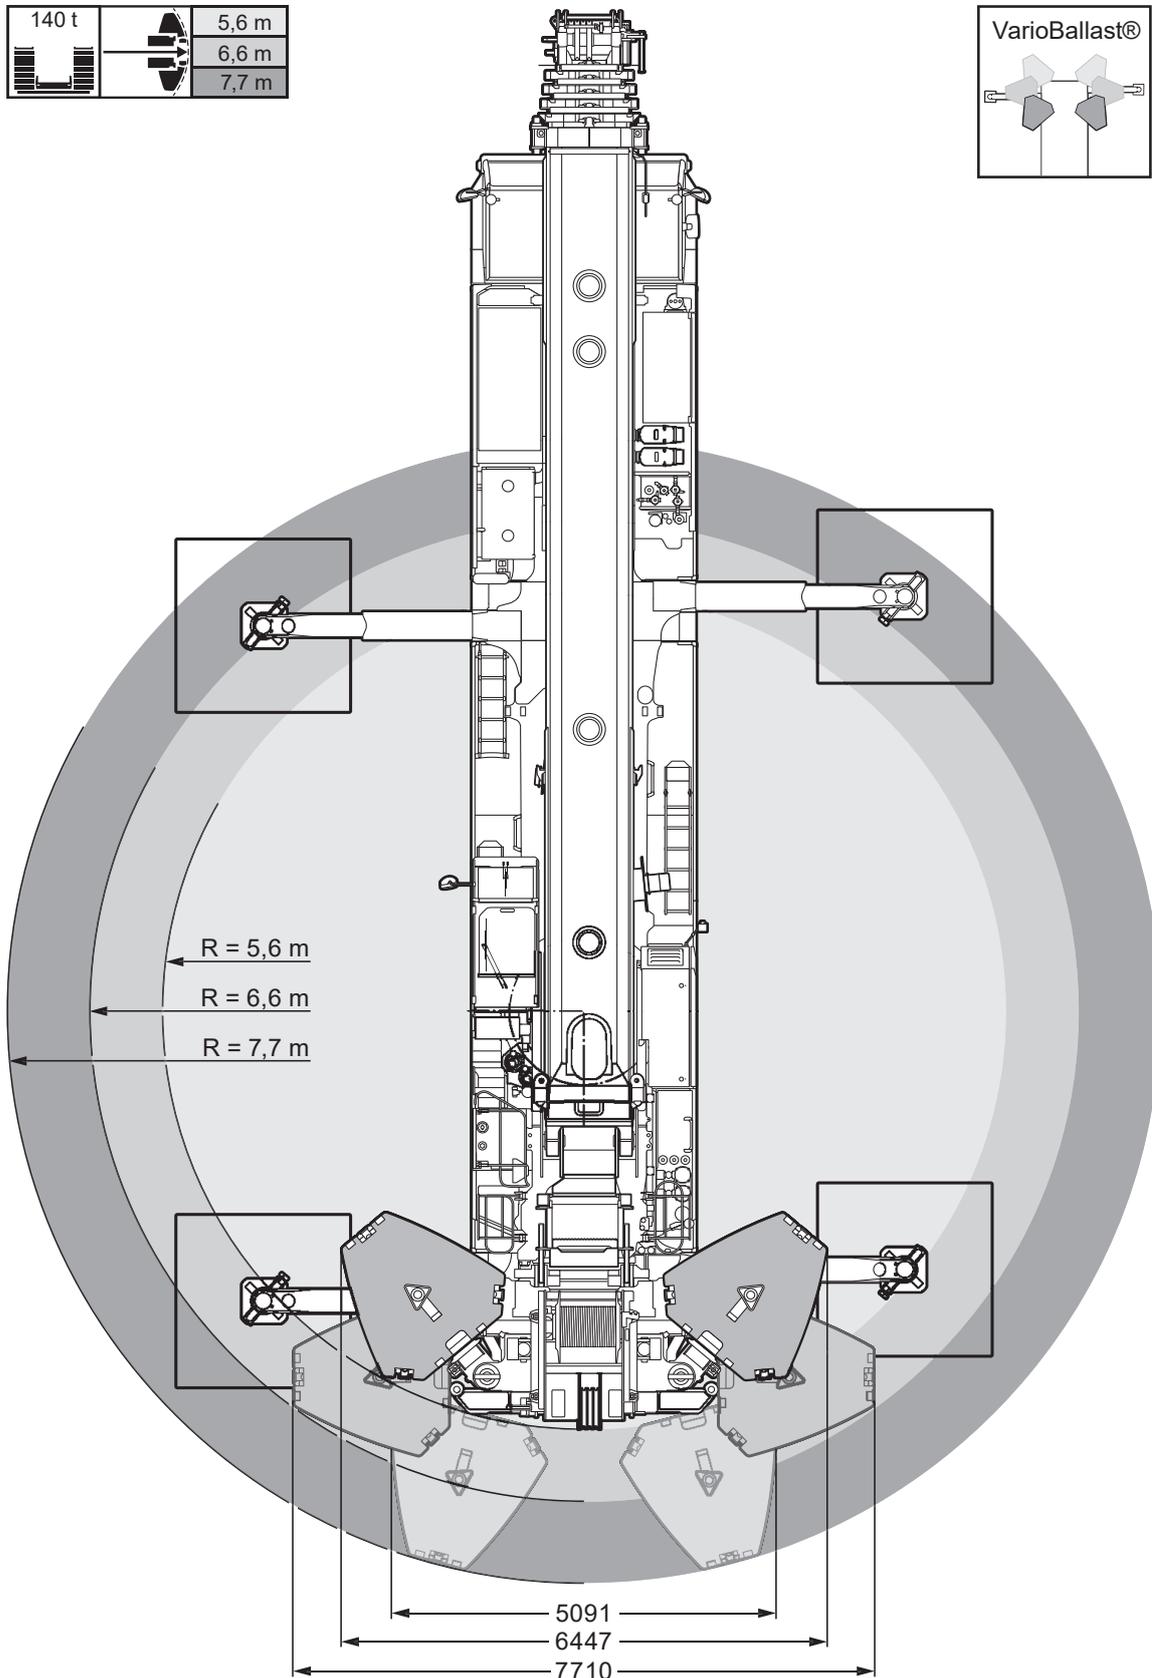


AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.


- T Teleskopausleger • Telescopic boom
- Y Y-Abspannung • Y-shaped guying system
- VE 3,5 m Teleskopausleger-Verlängerung + Exzenter • Telescopic boom extension + Eccentric
- F Feste Gitterspitze • Fixed lattice jib
- NZF Hydraulisch verstellbare Gitterspitze • Hydraulically adjustable lattice jib
- N Wippbare Gitterspitze • Luffing fly jib

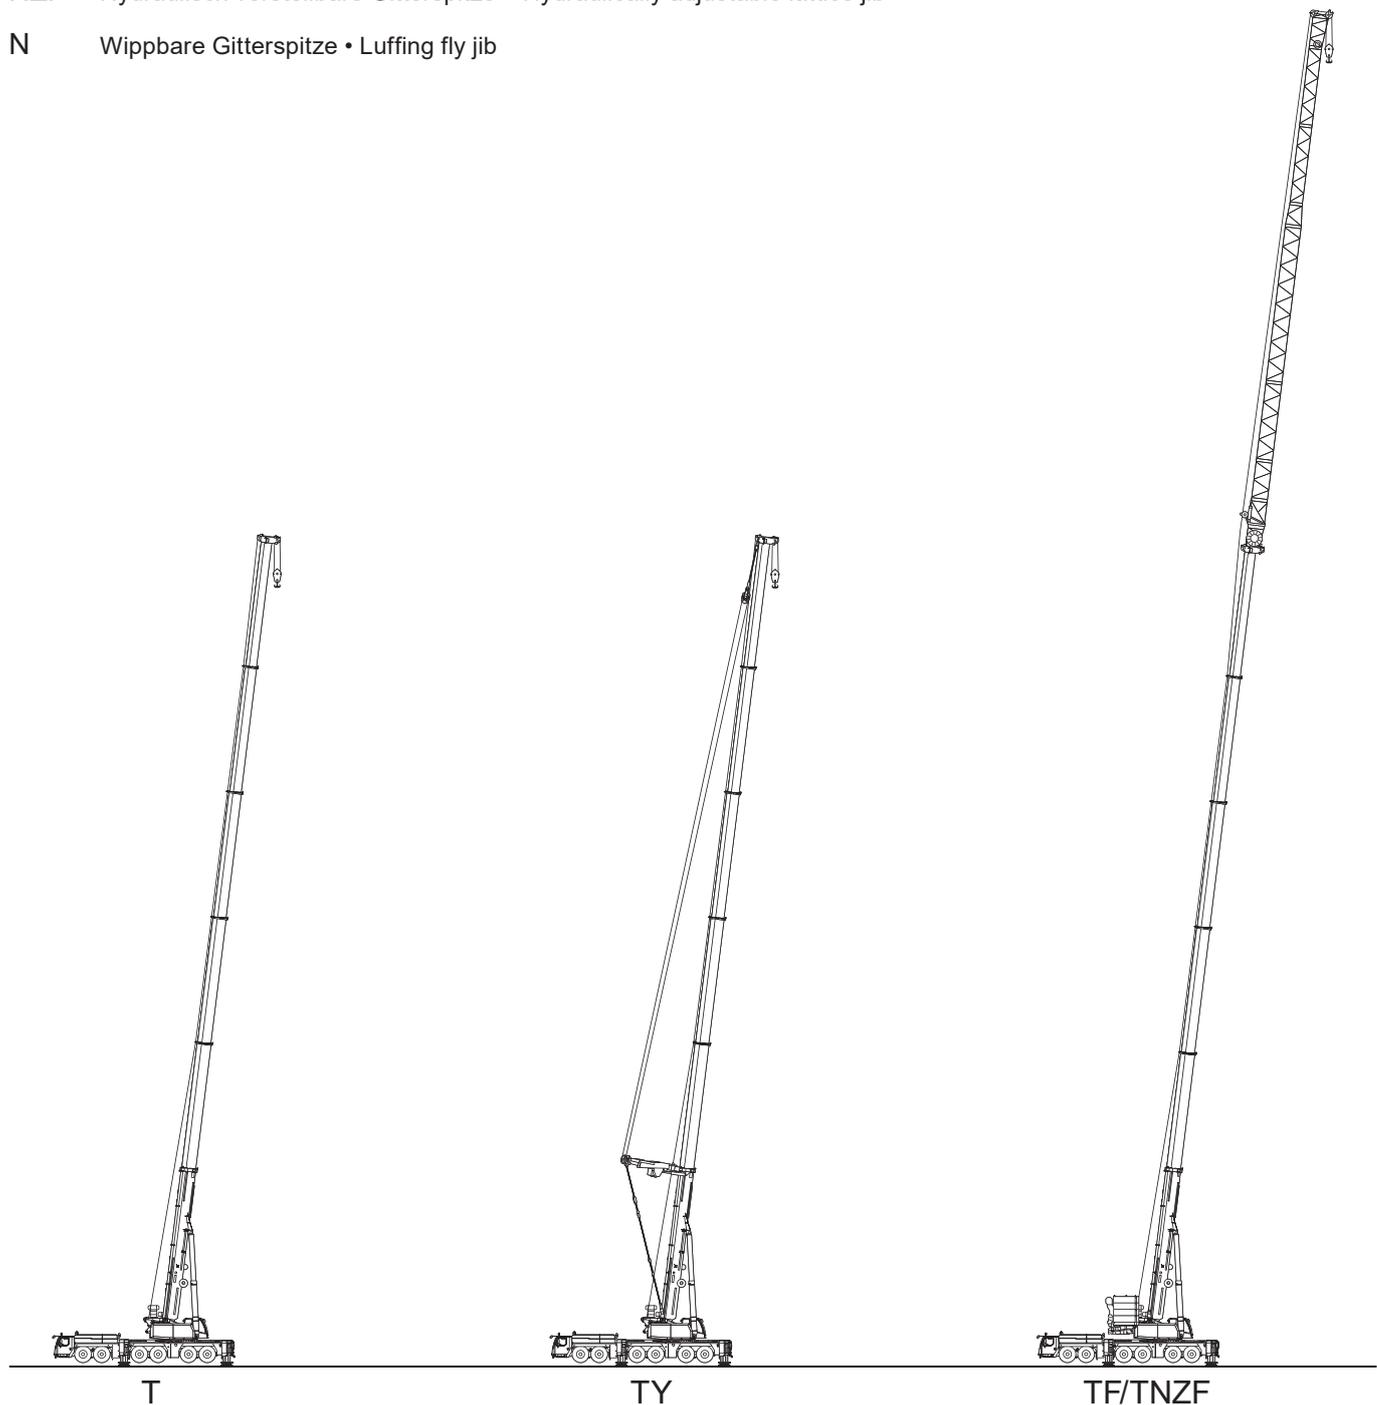


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.

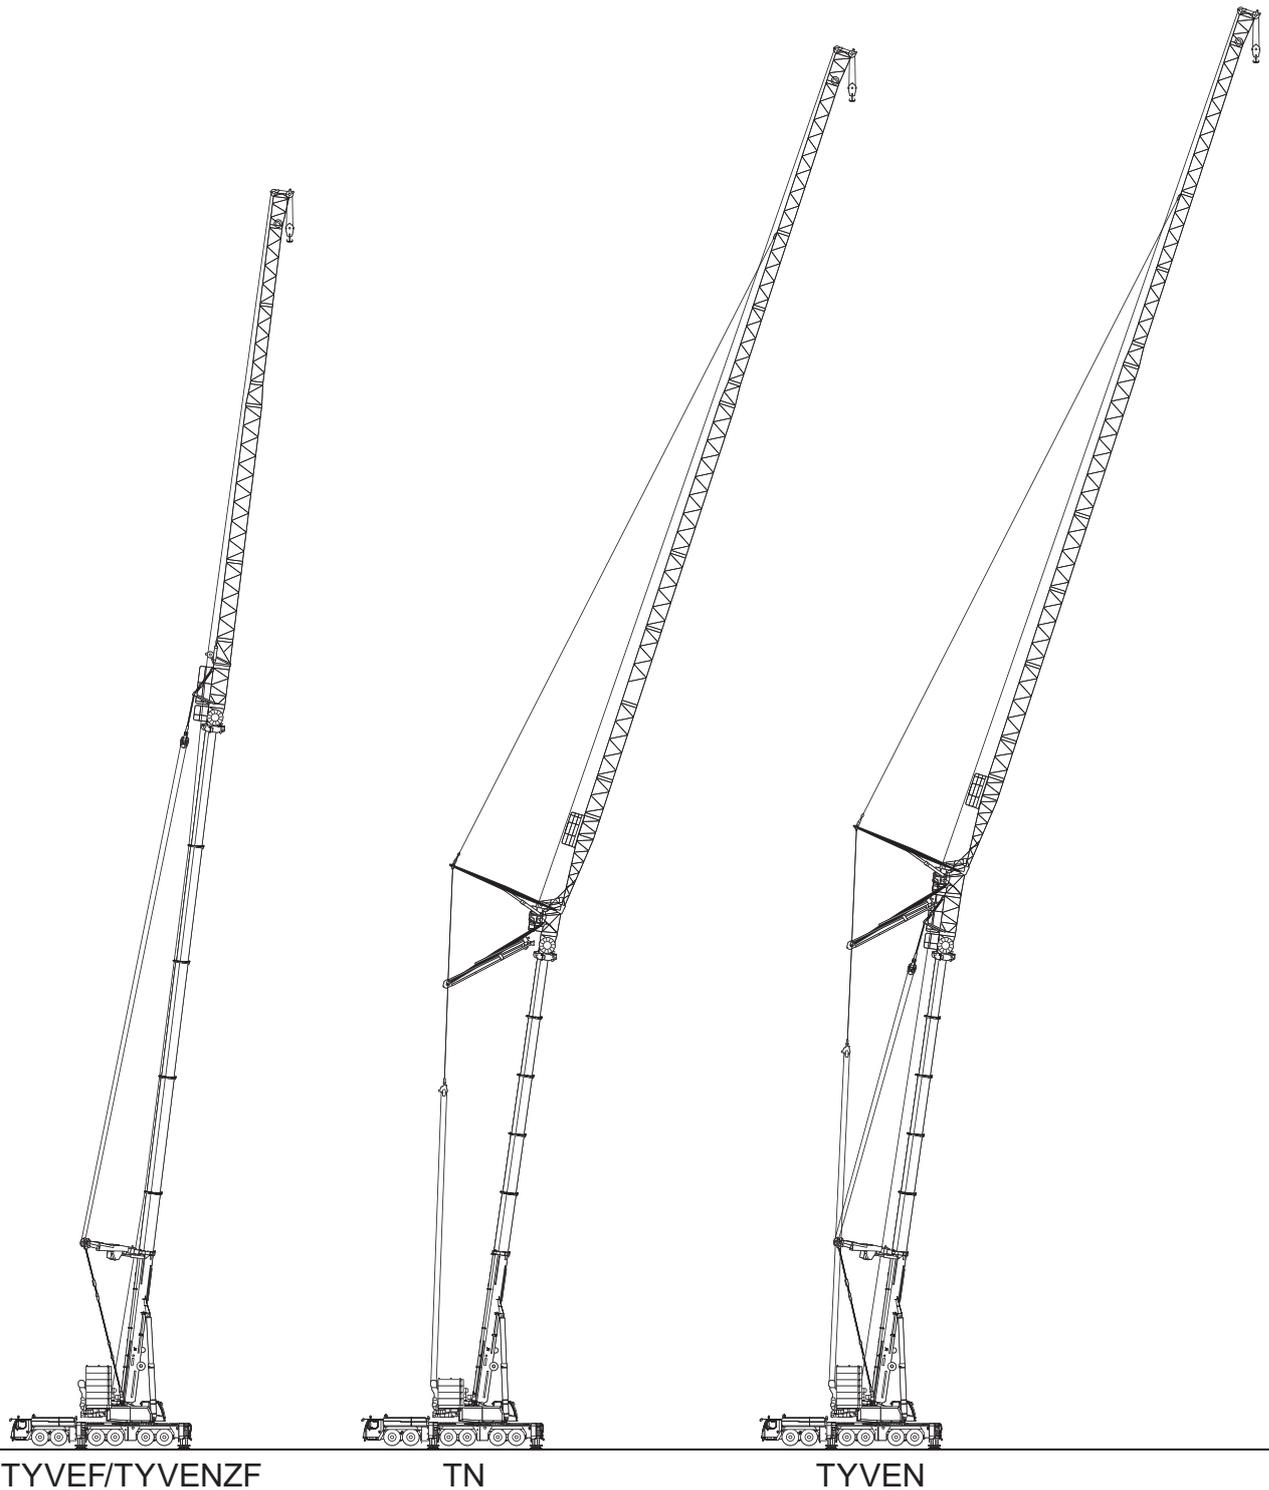

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.

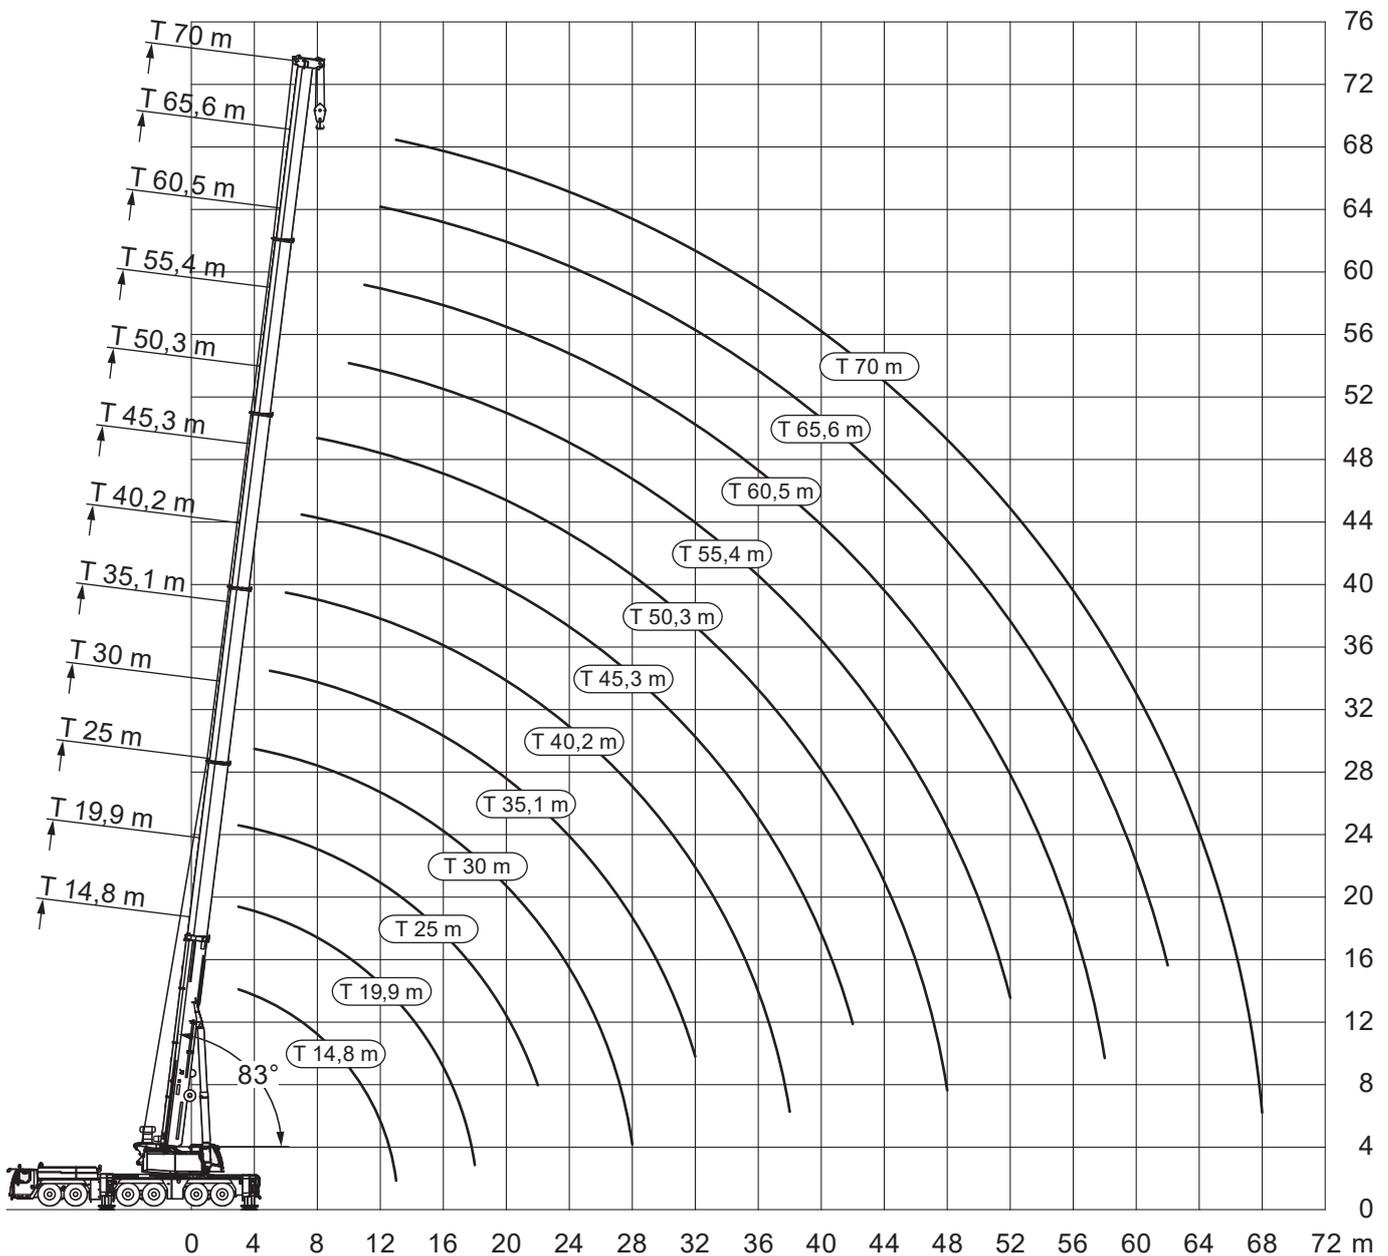

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.

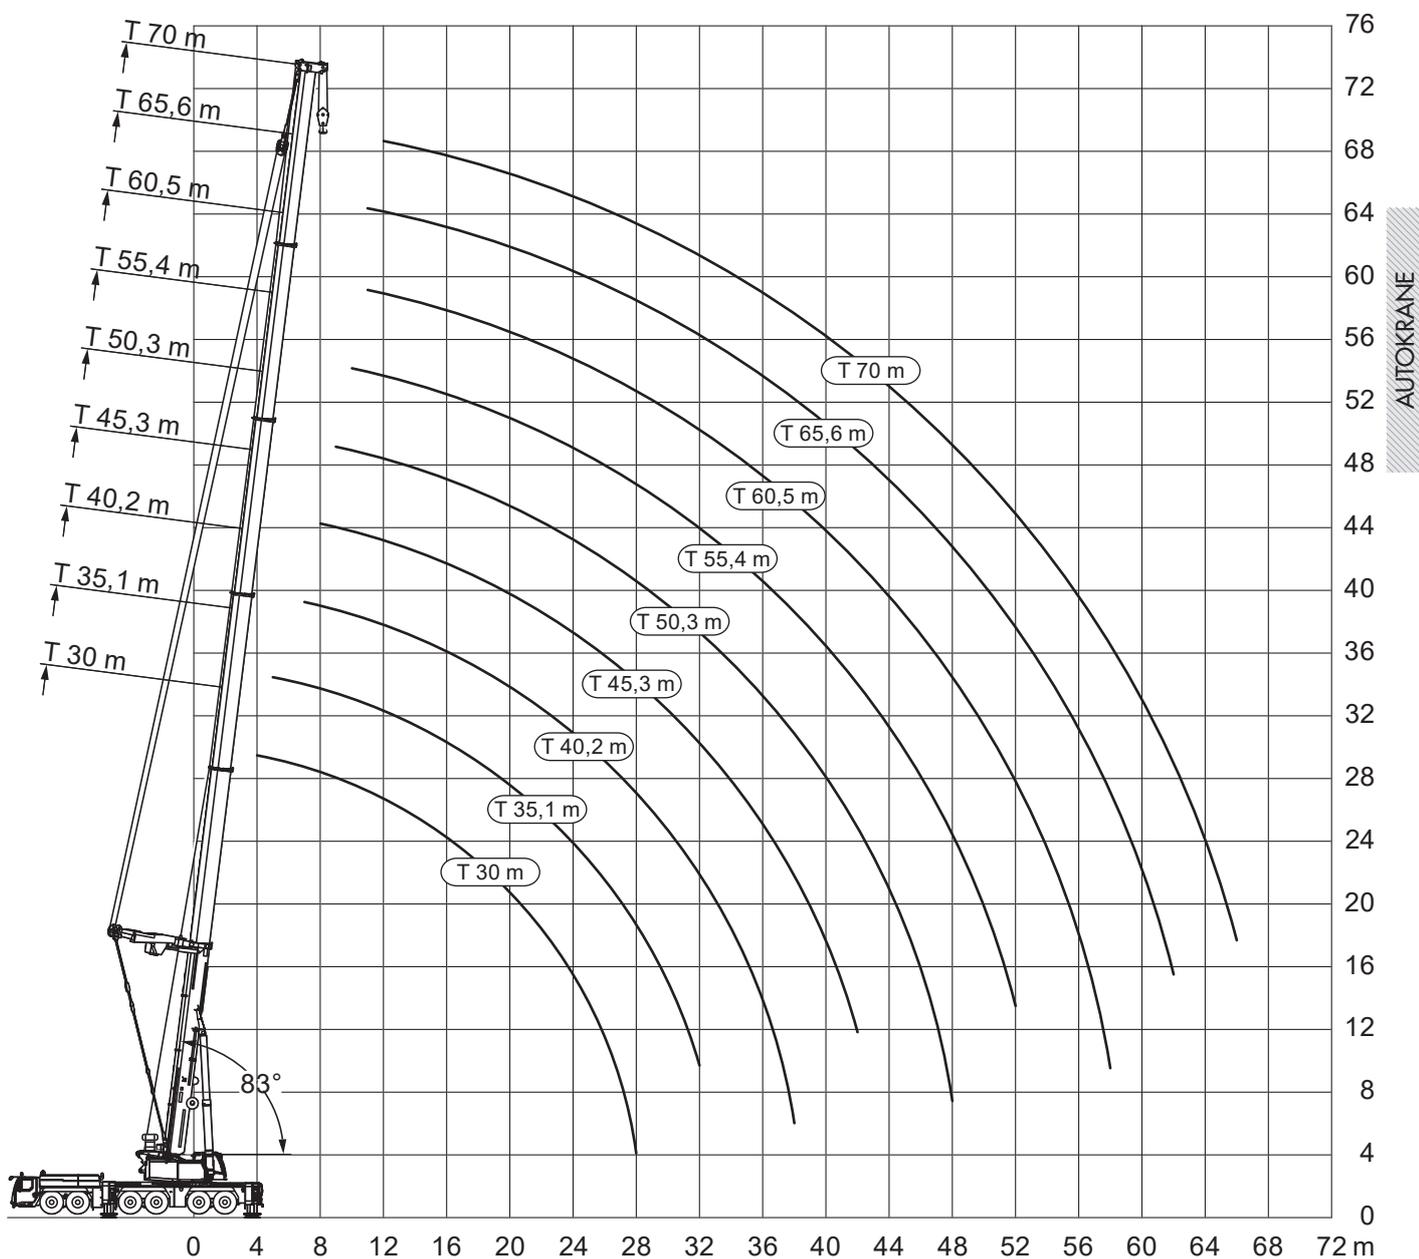

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. März 2025.